


### RCCN 日成HVDRFT型带突出环保线槽 Narrow Slot Wiring Duct




产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。  
 产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE:EN50085 欧洲环保RoHS,REACH。  
 防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。  
 产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。  
 颜色:灰色,白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)  
 工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。  
 使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。  
 产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。  
 2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。  
 3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

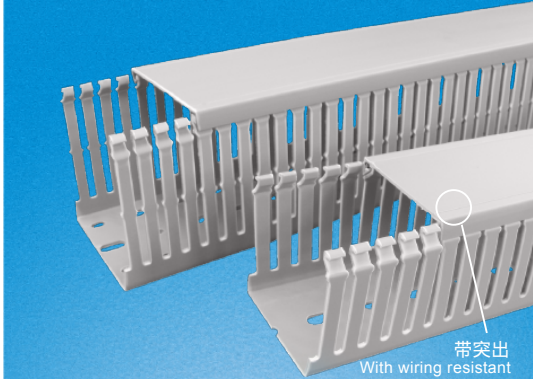

本系列有起订量要求。颜色代码1:浅灰色。  
 Comment: gray is the common color, other color need more MOQ

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度.例:HVDR8080FT(L=1.7M)  
 功能说明:参考HVDRF系列。  
 Europe standard Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes,used countries such as U.K, Germany, and so on  
 Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH. Made of rigid PVC  
 Work Temperature:-40°C to 65°C  
 UL94 Flammability Rating of V-0 Provided with mounting holes  
 Available color:gray,white,blue,black and other special colors  
 Function tips:refre to HVDRF series

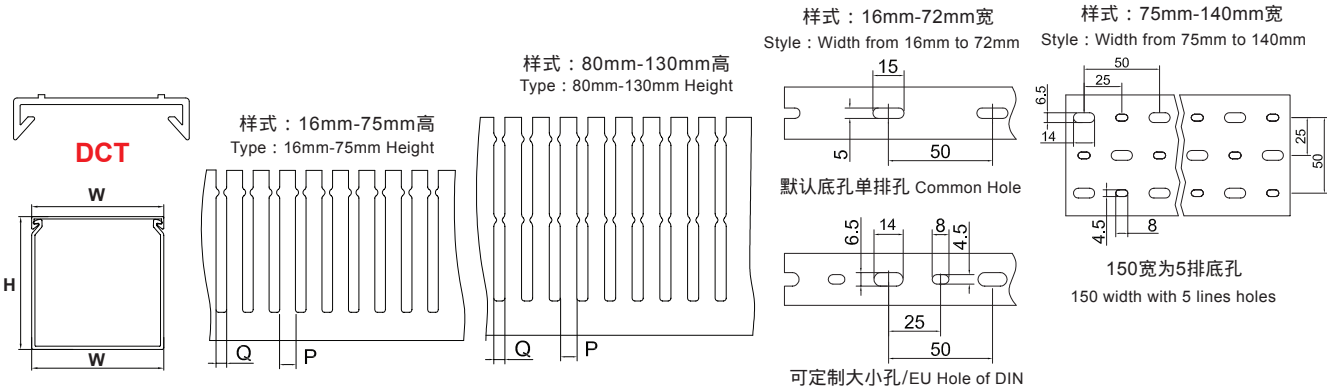

型号 Item No.				宽×高 High X width W×H	孔宽 Slot width Q	齿宽 Finger width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
浅灰色Gray RAL9022	白色White RAL9016	蓝色Blue RAL5015	黑色Black RAL9005					
HVDR2540FT/9022	HVDR2540FTW	HVDR2540FTE	HVDR2540FTB	25×40	4	6	20~25pcs	每支 2米  含槽底槽盖
HVDR4040FT/9022	HVDR4040FTW	HVDR4040FTE	HVDR4040FTB	40×40	4	6	60~70pcs	
HVDR6040FT/9022	HVDR6040FTW	HVDR6040FTE	HVDR6040FTB	60×40	4	6	100~115pcs	
HVDR8040FT/9022	HVDR8040FTW	HVDR8040FTE	HVDR8040FTB	80×40	4	6	120~135pcs	
HVDR10040FT/9022	HVDR10040FTW	HVDR10040FTE	HVDR10040FTB	100×40	4	6	120~135pcs	
HVDR2560FT/9022	HVDR2560FTW	HVDR2560FTE	HVDR2560FTB	25×60	4	6	40~50pcs	
HVDR4060FT/9022	HVDR4060FTW	HVDR4060FTE	HVDR4060FTB	40×60	4	6	100~115pcs	
HVDR6060FT/9022	HVDR6060FTW	HVDR6060FTE	HVDR6060FTB	60×60	4	6	120~135pcs	
HVDR8060FT/9022	HVDR8060FTW	HVDR8060FTE	HVDR8060FTB	80×60	4	6	180~210pcs	
HVDR10060FT/9022	HVDR10060FTW	HVDR10060FTE	HVDR10060FTB	100×60	4	6	240~290pcs	
HVDR2580FT/9022	HVDR2580FTW	HVDR2580FTE	HVDR2580FTB	25×80	4	6	100~120pcs	Pcs/Branch 2M  Including trunng and lits
HVDR4080FT/9022	HVDR4080FTW	HVDR4080FTE	HVDR4080FTB	40×80	4	6	140~160pcs	
HVDR6080FT/9022	HVDR6080FTW	HVDR6080FTE	HVDR6080FTB	60×80	4	6	180~210pcs	
HVDR8080FT/9022	HVDR8080FTW	HVDR8080FTE	HVDR8080FTB	80×80	4	6	240~290pcs	
HVDR10080FT/9022	HVDR10080FTW	HVDR10080FTE	HVDR10080FTB	100×80	4	6	260~350pcs	
HVDR25100FT/9022	HVDR25100FTW	HVDR25100FTE	HVDR25100FTB	25×100	4	6	110~160pcs	
HVDR40100FT/9022	HVDR40100FTW	HVDR40100FTE	HVDR40100FTB	40×100	4	6	130~175pcs	
HVDR60100FT/9022	HVDR60100FTW	HVDR60100FTE	HVDR60100FTB	60×100	4	6	240~290pcs	
HVDR80100FT/9022	HVDR80100FTW	HVDR80100FTE	HVDR80100FTB	80×100	4	6	260~350pcs	
HVDR100100FT/9022	HVDR100100FTW	HVDR100100FTE	HVDR100100FTB	100×100	4	6	300~400pcs	

单位/Unit:mm