


## RCCN 日成A型半爪加厚金属防水电缆接头 A-Type Brass Cable Gland

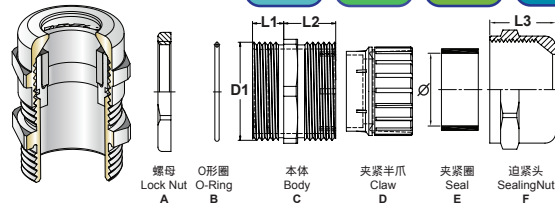

产品材质:金属:黄铜镀镍 夹紧爪:UL尼龙 橡胶:UL硅橡胶  
 螺纹规格:M/PG/NPT/G(PF) 产品认证:CE,EX,ROHS  
 工作温度:-50°C至150°C 防护等级:IP68

Thread:Metric/PG/NPT/G(PF)  
 Material:Brass,nickel plated  
 Claw:PA Seal/Oring:silicon rubber  
 Certificates:CE,EX,ROHS  
 Tempe.range:-50°C to +150°C Protection:IP68.

螺纹标准及开孔数据 参考A26页

标准加长螺纹型号如: **A-M20\*1.5L-12** 特殊加长螺纹型号如: **A-M20\*1.5-12/L=15**

单位/Unit:mm

型号 Item No.				适用电缆 Cable Range Ø	标准型号 螺纹长度 L1	加长型号 螺纹长度 L1	接合长度 Joint Length L2+L3	板手 Spanner SW A/F	包装 Std.Pkg. pcs
公制螺纹 M	德制螺纹 PG	美制螺纹 NPT	英制螺纹 G						
A-M12×1.5-6.5	A-PG7-6.5	A-NPT1/4-6.5	A-G1/4-6.5	3-6.5	6	12	19	14/14	100PCS
A-M16×1.5-8	A-PG9-8	A-NPT3/8-8	A-G3/8-8	4-8	7	12	20	18/18	
A-M18×1.5-10	A-PG11-10			5-10	7	12	22	20/20	
A-M20×1.5-12	A-PG13.5-12	A-NPT1/2-12	A-G1/2-12	6-12	8	12	23	22/22	
A-M22×1.5-14	A-PG16-14			10-14	8	12	23	24/24	
A-M25×1.5-14		A-NPT3/4-14	A-G3/4-14	10-14	9	13	23	28/24	
A-M25×1.5-17	A-PG16-17	A-NPT3/4-17	A-G3/4-17	11-17	9	13	23	28/28	
A-M27×1.5-18	A-PG21-18	A-NPT3/4-18	A-G3/4-18	13-18	9	13	23	30/30	
A-M32×1.5-18		A-NPT1-18	A-G1-18	13-18	11	15	32	36/30	
A-M32×1.5-21		A-NPT1-21	A-G1-21	15-21	11	15	32	36/36	
A-M32×1.5-25		A-NPT1-25	A-G1-25	18-25	11	15	32	40/40	
A-M40×1.5-25	A-PG29-25	A-NPT1-1/4-25	A-G1-1/4-25	18-25	11	15	32	44/40	
A-M40×1.5-28	A-PG29-28	A-NPT1-1/4-28	A-G1-1/4-28	19-28	11	15	32	44/44	
A-M40×1.5-32		A-NPT1-1/4-32	A-G1-1/4-32	22-32	11	15	32	50/50	
A-M50×1.5-32	A-PG36-32	A-NPT1-1/2-32	A-G1-1/2-32	22-32	11	15	38	54/50	
A-M50×1.5-38	A-PG36-38	A-NPT1-1/2-38	A-G1-1/2-38	30-38	11	15	38	58/58	
A-M54×2.0-38	A-PG42-38			30-38	11	15	38	58/58	
A-M60×2.0-44	A-PG48-44	A-NPT2-44	A-G2-44	34-44	14	18	38	64/64	
A-M63×1.5-44				34-44	14	18	38	68/64	
A-M72×2.0-55				45-55	15	20	45	81/81	
A-M75×1.5-55		A-NPT2-1/2-55	A-G2-1/2-55	45-55	15	20	50	81/81	
A-M80×2.0-70				60-70	20	25	50	96/96	
A-M88×2.0-70		A-NPT3-70	A-G3-70	60-70	20	25	50	96/96	
A-M14×1.5-6.5				3-6.5	6	12	19	18/14	
A-M16×1.5-10	A-PG9-10	A-NPT3/8-10	A-G3/8-10	5-10	7	12	22	20/20	
A-M18×1.5-12	A-PG11-12			6-12	7	12	23	22/22	
A-M20×1.5-14	A-PG13.5-14	A-NPT1/2-14	A-G1/2-14	10-14	8	12	23	24/24	
A-M24×1.5-14				10-14	8	12	23	28/24	
A-M30×2.0-18				13-18	11	15	23	36/30	
A-M30×2.0-21	A-PG21-21			15-21	11	15	32	36/36	
A-M33×2.0-18				13-18	11	15	32	36/30	
A-M33×2.0-21				15-21	11	15	32	36/36	
A-M33×2.0-25				18-25	11	15	32	40/40	
A-M36×2.0-25				18-25	11	15	32	40/40	
A-M36×2.0-28				19-28	11	15	32	44/44	
A-M42×2.0-32				22-32	11	15	32	50/50	
A-M48×2.0-32				22-32	11	15	32	50/50	
A-M48×2.0-38				30-38	11	15	32	58/58	
A-M56×2.0-38				30-38	11	15	38	58/58	
A-M64×2.0-44				34-44	14	18	45	68/64	

标准型

100PCS

50PCS

4PCS


1PCS

100PCS

50PCS

4PCS

# RCCN 日成BL型耐高温金属电缆防水接头 BL-Type Brass Cable Gland

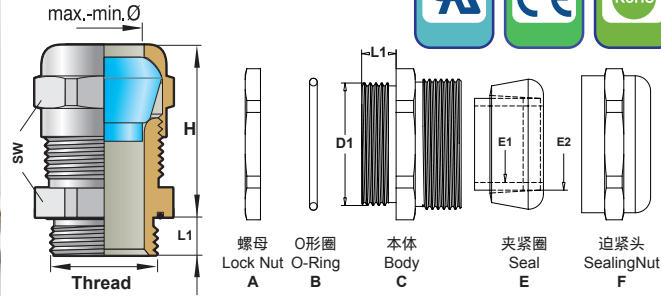

产品材质:金属:黄铜镀镍制成,橡胶:硅橡胶  
 螺牙规格:M/PG/NPT/G(PF) 产品认证:CE,EX,ROHS  
 工作温度:-50°C至250°C 防护等级:IP68  
 使用方法:将本体固定机板,旋紧迫紧头即可固定电缆

Thread:Metric/PG/NPT/G(PF)  
 Material:Brass,nickel plated Seal/Oring:silicon rubber  
 Certificates:CE,EX,ROHS  
 Tempe.range:-50°C to +250°C  
 Protection:IP68.

## 推荐优质产品

## BL系列锁线范围大

螺纹标准及开孔数据 参考A26页

标准加长螺纹型号如: **BL-M20\*1.5L-14** 特殊加长螺纹型号如: **BL-M20\*1.5-14/L=15**

型号 Item No.				适用电缆 Cable Range Ø	内层橡胶 with inlet E1	外层橡胶 without inlet E2	标准型号 螺纹长度 L1	加长型号 螺纹长度 L1	接合长度 Joint Length H	扳手 Spanner SW A/F	包装 Std.Pkg. pcs
公制螺纹 M	德制螺纹 PG	美制螺纹 NPT	英制螺纹 G								
BL-M12×1.5-8	BL-PG7-8	BL-NPT1/4-8	BL-G1/4-8	2-8	2-5	5-8	7	12	21	18	100PCS
BL-M16×1.5-11	BL-PG9-11			4-11	4-7	7-11	7	12	25	20	
BL-M18×1.5-11	BL-PG11-11	BL-NPT3/8-11	BL-G3/8-11	4-11	4-7	7-11	7	12	25	22	
BL-M20×1.5-14	BL-PG13.5-14	BL-NPT1/2-14	BL-G1/2-14	5-14	5-9	9-14	8	12	29	24	
BL-M22×1.5-14	BL-PG16-14			5-14	5-9	9-14	8	12	29	26	
BL-M24×1.5-20				11-20	11-16	16-20	9	13	30	30	
BL-M25×1.5-20	BL-PG21-20	BL-NPT3/4-20	BL-G3/4-20	11-20	11-16	16-20	9	13	30	30	
BL-M27×1.5-20				11-20	11-16	16-20	9	13	30	30	
BL-M30×2.0-25				15-25	15-20	20-25	11	15	32	36	
BL-M32×1.5-25		BL-NPT1-25	BL-G1-25	15-25	15-20	20-25	11	15	32	36	
BL-M33×2.0-25				15-25	15-20	20-25	11	15	32	36	
BL-M36×2.0-25				15-25	15-20	20-25	11	15	32	40	
BL-M40×1.5-32	BL-PG29-32	BL-NPT1-1/4-32	BL-G1-1/4-32	20-32	20-26	26-32	11	15	35	44	
	BL-PG36-42			31-42	31-35	35-42	11	15	39	58	
BL-M50×1.5-42	BL-PG42-42	BL-NPT1-1/2-42	BL-G1-1/2-42	31-42	31-35	35-42	11	15	39	58	
BL-M63×1.5-54	BL-PG48-54	BL-NPT2-54	BL-G2-54	41-54	41-54	46-54	14	18	40	68	
BL-M72×2.0-54				50-54	50-54	60-65	15	20	47	81	
BL-M75×1.5-54		BL-NPT2-1/2-54	BL-G2-1/2-54	50-54	50-54	60-65	15	20	47	81	
BL-M75×1.5-65		BL-NPT2-1/2-65	BL-G2-1/2-65	54-65	54-58	58-65	15	20	47	81	
BL-M75×1.5-65		BL-NPT2-1/2-65	BL-G2-1/2-65	54-65	54-58	58-65	15	20	47	81	
BL-M85×2.0-77		BL-NPT3-77	BL-G3-77	65-77	65-70	70-77	15	20	49	96	
BL-M90×2.0-77				65-77	65-70	70-77	15	20	49	96	
BL-M100×2.0-89		BL-NPT3-1/2-89	BL-G3-1/2-89	77-89	77-81	81-89	20	25	50	110	
BL-M110×2.0-98		BL-NPT4-98	BL-G4-98	89-98	89-94	94-98	20	25	59	120	
BL-M120×2.0-110				100-110	100-105	105-110	20	25	59	125	
BL-M125×2.0-110				100-110	100-105	105-110	20	25	59	135	
BL-M150×2.0-130				120-130	120-125	125-130	20	25	59	160	

