



## PCF内螺纹直通型管接头

### PCF内螺纹直通型管接头

材质:塑料插口:POM,进口密封圈:不锈钢卡簧,本体:黄铜

使用压力范围:0-10kgf/cm<sup>2</sup>

工作温度范围:-20~70°C

通用软管:PU管或尼龙软管

颜色:塑料插口:蓝色,本体:黄铜(不电镀)产品特性

- 1.外观小巧,节省安装空间,性价比高。
- 2.螺纹部分涂有密封剂,确保螺纹连接部分无泄漏。
- 3.塑胶接口部分颜色有蓝色、白色、黑色可选,方便您整体配管需求。




PCF内螺纹直通型管接头

## 产品规格

## RCCN 日成PCF内螺纹直通型管接头

RoHS



型号 Item No.	接管孔径ØD	连接螺纹 R	包装/PCS
PCF4-M5	4	M5x0.8	100
PCF4-01	4	PT1/8	100
PCF4-02	4	PT1/4	100
PCF4-04	4	PT1/2	100
PCF6-M5	6	M5x0.8	100
PCF6-01	6	PT1/8	100
PCF6-02	6	PT1/4	100
PCF6-03	6	PT3/8	100
PCF6-04	6	PT1/2	100
PCF8-01	8	PT1/8	100
PCF8-02	8	PT1/4	100
PCF8-03	8	PT3/8	100
PCF8-04	8	PT1/2	100
PCF10-01	10	PT1/8	100
PCF10-02	10	PT1/4	100
PCF10-03	10	PT3/8	100
PCF10-04	10	PT1/2	50
PCF12-01	12	PT1/8	100
PCF12-02	12	PT1/4	100
PCF12-03	12	PT3/8	100
PCF12-04	12	PT1/2	50

## 图片介绍



# 耐高压 & 不脱扣


能够承受更大更强而不脱扣，安装方便，使用寿命长


精工压铸

坚固耐用

杜绝漏气



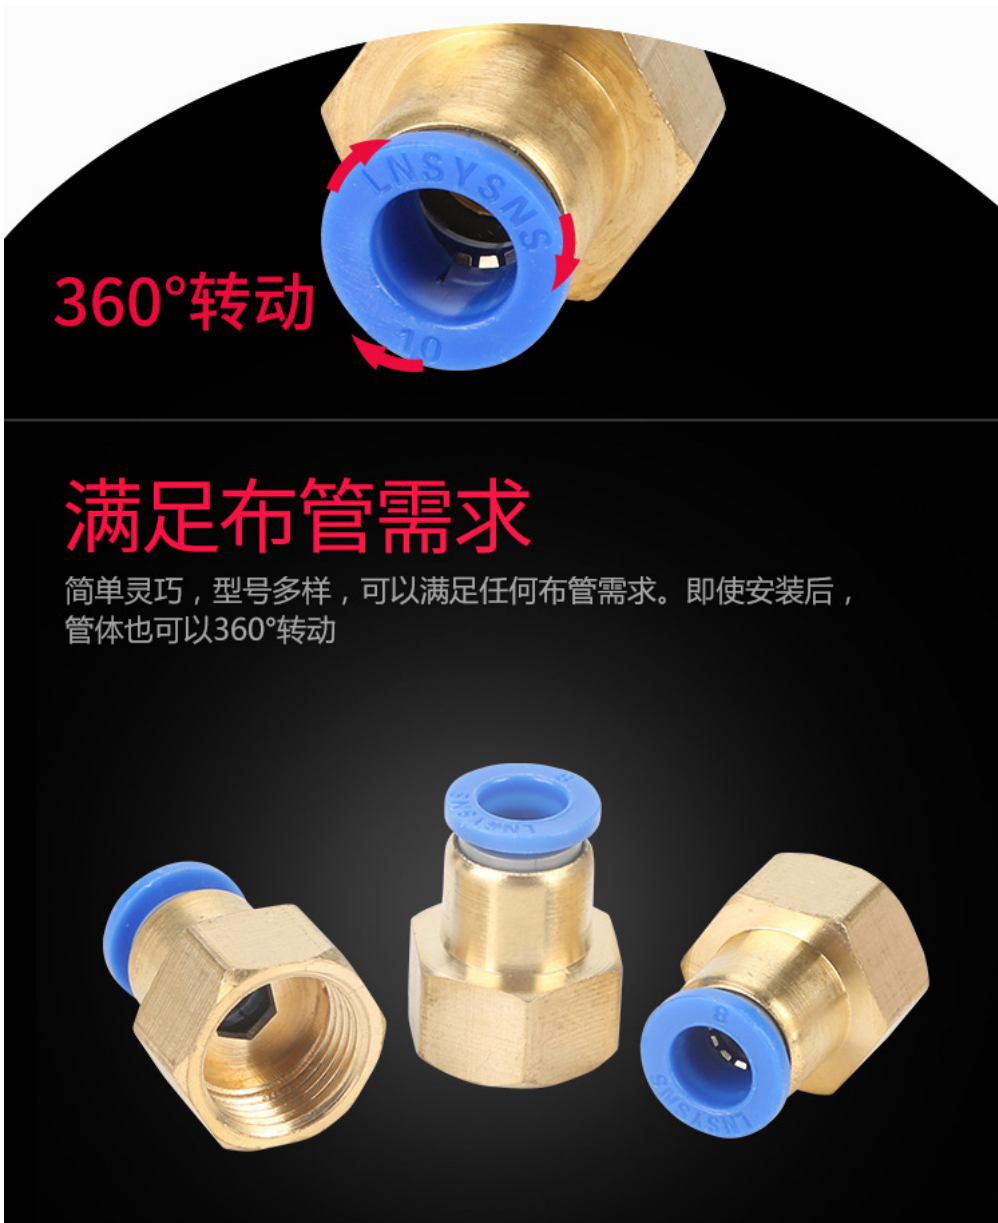

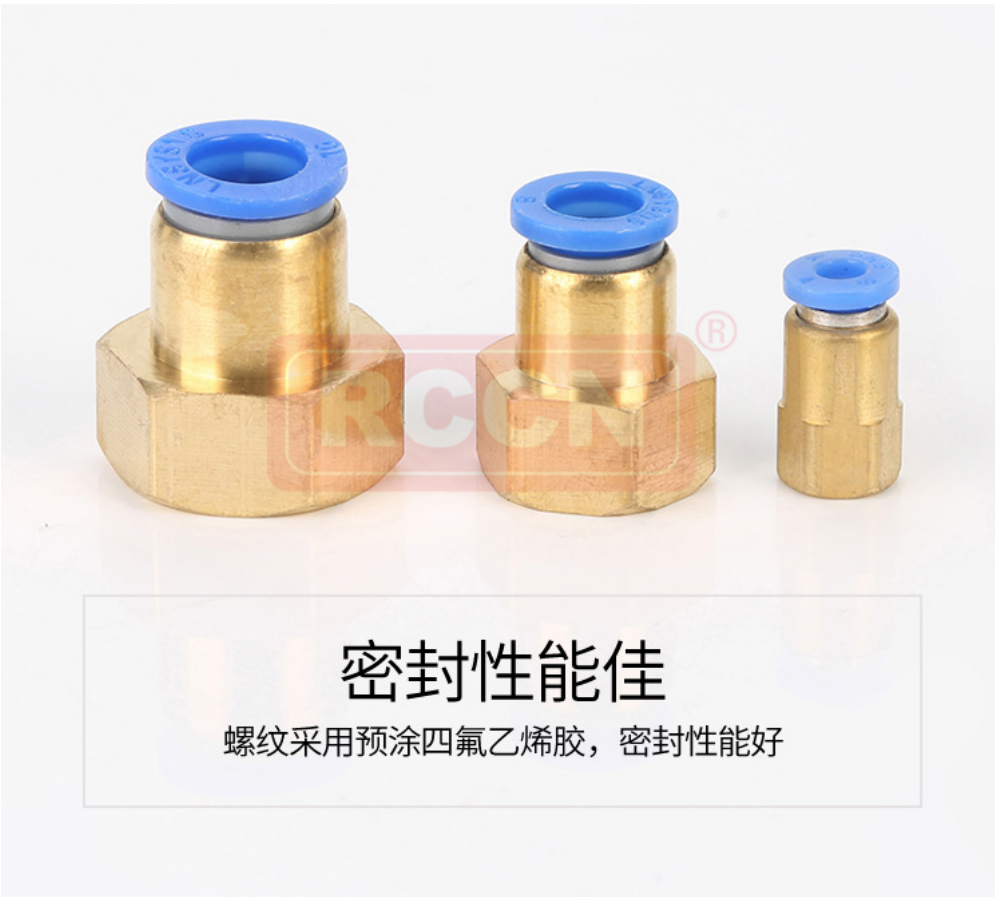

EXQUISITE QUALITY  
**严格工艺精湛品质**  
更精密的工艺 更高品质的产品

5 BIG COMMITMENT TO LET YOU IN SUIHNG FURNITURE STRICT WORKMANSHIP  
EXQUISITE QUALITY SHOPPING WORRY FREE

-  抗腐蚀强
-  经久耐用
-  抗温性强
-  品质保障
-  不生锈





